


CONECTOR DE COBRE TIPO PIN

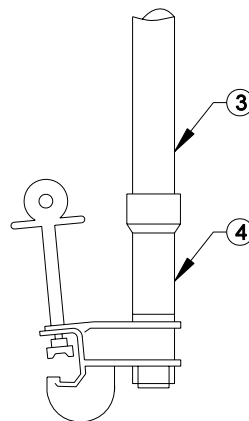

CONECTOR TIPO GRAPA

- ① Aislamiento a base de EPDM
- ② Pin de contacto de cobre plateado
- ③ Cable flexible de cobre aislado para 600 V calibre 2/0AWG
- ④ Conector para puesta a tierra
- ⑤ Ojal para operar con pértiga

NOTAS:

- 1- Tanto el cable como el codo deben ser de color llamativo como naranja ó amarillo
- 2- Norma de fabricación: ANSI/IEEE-386
- 3- Usos:
Para proveer un aterrizamiento visible del cable a través de elementos insertos operables con carga.

PRIMERA EDICIÓN:
JUNIO - 1988

DIBUJÓ:
CENTRO DE INFORMACIÓN REDES ENERGÍA

APROBÓ:
SUBGERENCIA REDES DISTRIBUCIÓN

ÚLTIMA PUBLICACIÓN:
JUNIO - 1988

REVISÓ:
ÁREA INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN